


■  
Stroje  
a nástroje  
pre profesionálov

Jeseň/Zima 2011

# Akcia

Novinky


Delenie a odhrotovanie  
do DN 100  
REMS Cento

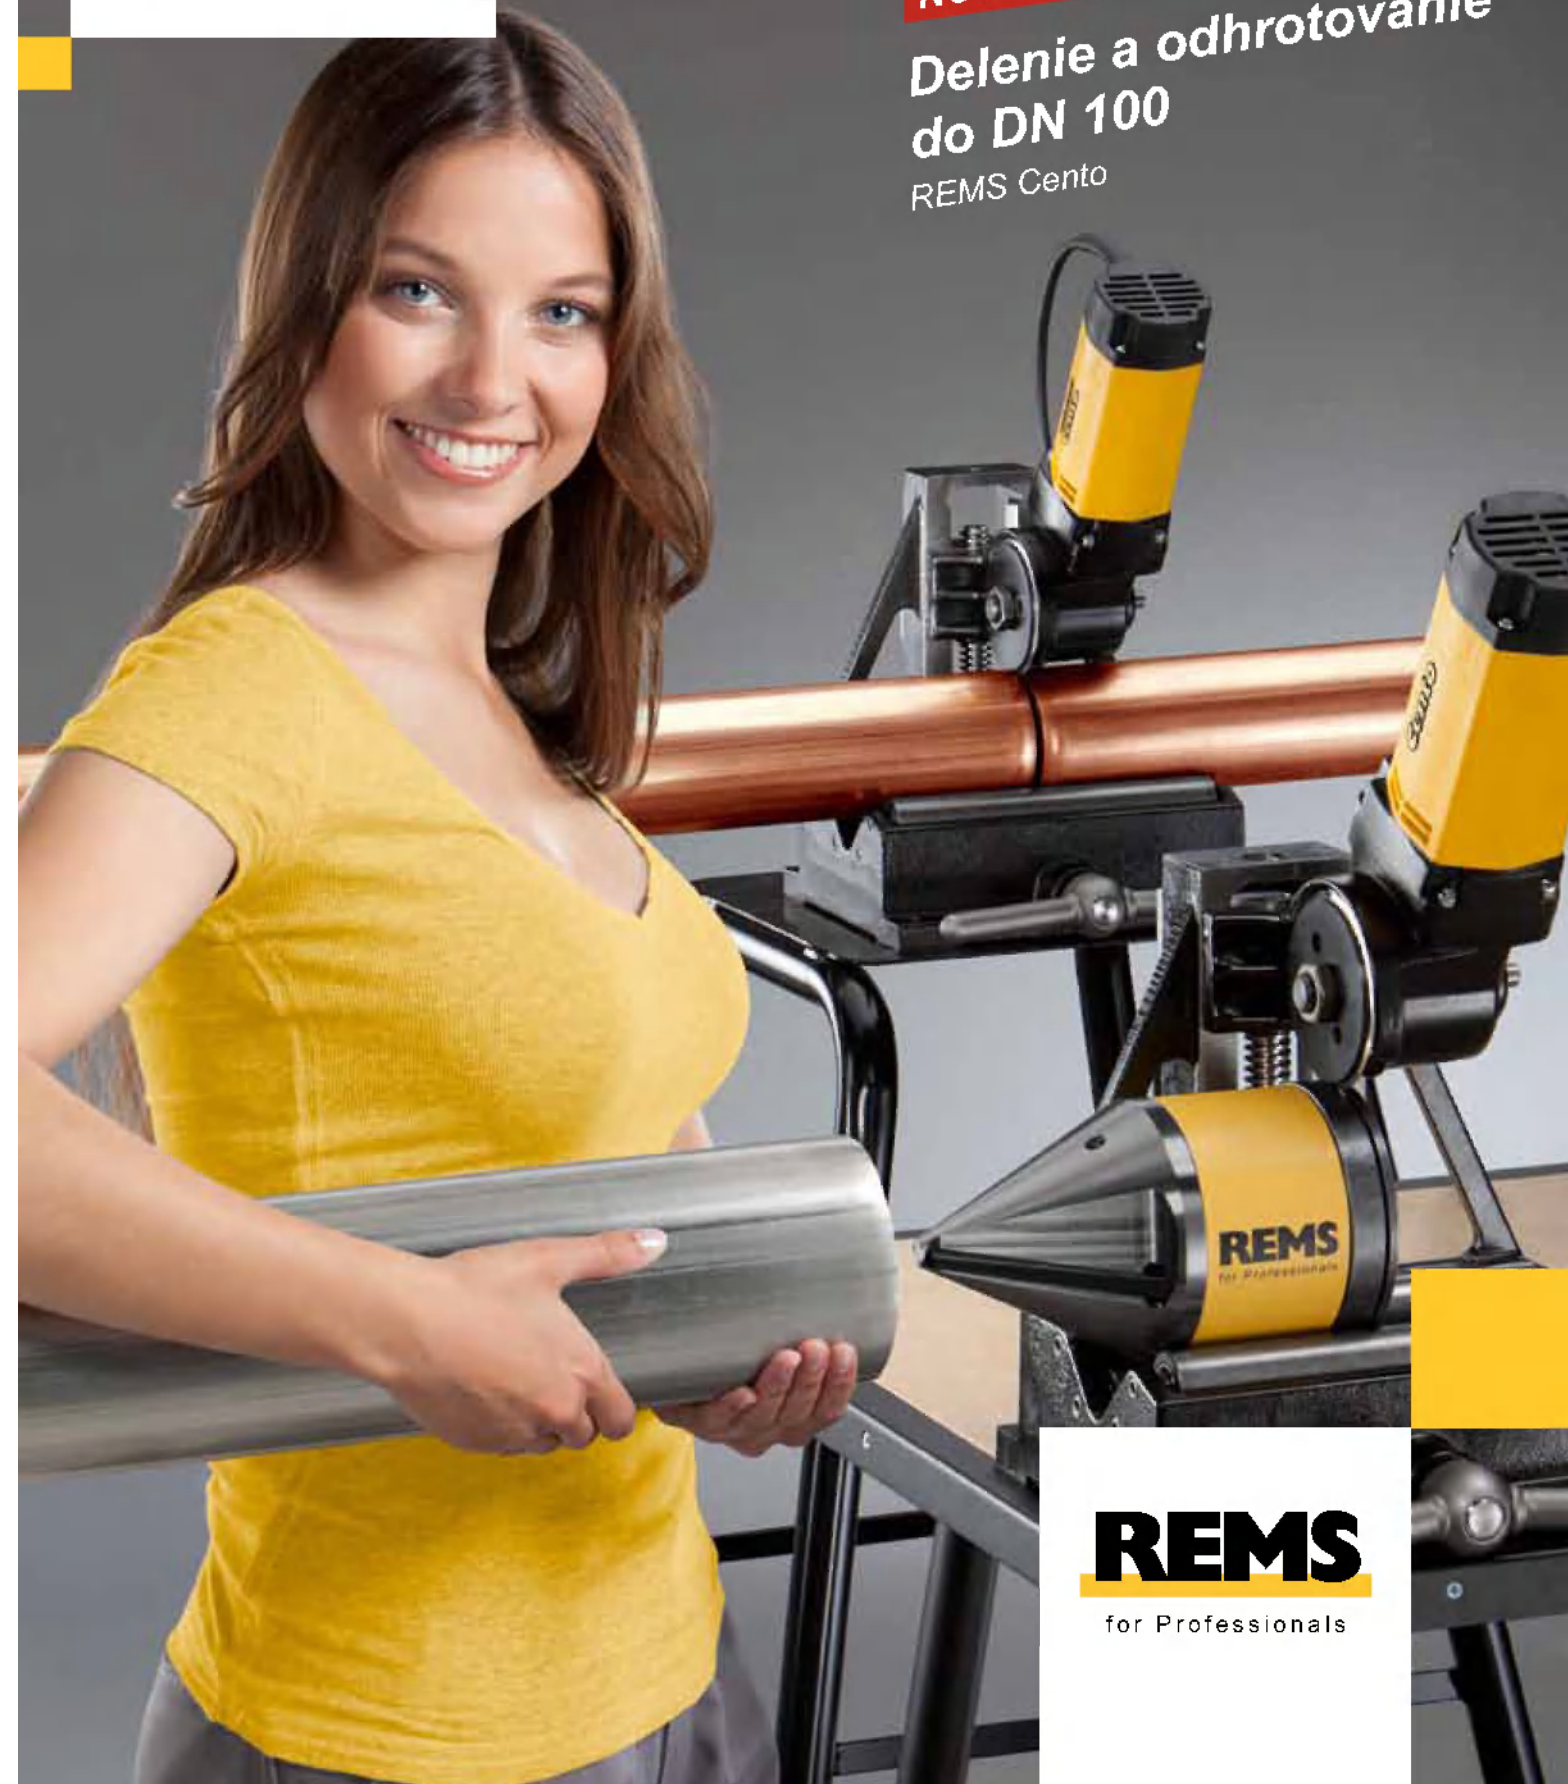

**REMS**

for Professionals

## Delenie a odhrotovanie do DN 100.

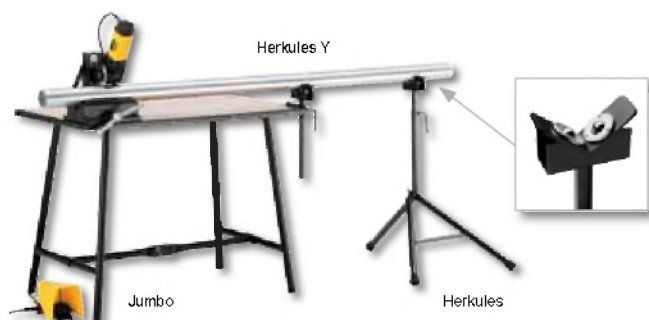

## REMS Cento – delenie do DN 100.

**Pravouhlé. Bez triesok. Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho. Super rýchlo, napr. INOX Ø 54 mm len za 4 s.**

Rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi, Ø (8) 22–108 mm. Ocelové rúrk DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20–100, Ø (¼) ¾–4". Liatinové rúrk SML DN 50–100. Plastové rúrk, vrstvené rúrk Ø (10) 25–110 mm, s < 10 mm.

### Jedinečný! Patent EP 10 2005 053 179

Poháňané rezné koliesko a priamočiary posuv pre rýchle delenie.

### REMS Cento

Stroj na delenie rúrok k rýchlemu, pravouhlému deleniu rúrok Ø (8) 22–108 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi. Na ocelové rúrk, plastové rúrk, vrstvené rúrk, liatinové rúrk (SML). S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Počet otáčok 115 1/min. Vodiace valčeky z kalenej presnej ocelevej rúrk. Bezpečnostný nožný spínač. Očkovy kľúč. Bez rezného kolieska.

Obj.č. 845001 979,-

**Rezné koliesko REMS Cu-INOX zdarma!**  
Hodnota € 64,90  
**€ 899,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, medi, uhlíkovej ocele

Obj.č. 845050

€ 64,90 /kus

### Rezné koliesko REMS Cu

špeciálne na rúrk systémov s lisovanými tvarovkami z medi

Obj.č. 845053

€ 64,90 /kus

### Rezné koliesko REMS St

na ocelové, liatinové rúrk (SML)

Obj.č. 845052

€ 64,90 /kus

### Rezné koliesko REMS V

na plastové a vrstvené rúrk, hrúbka steny s < 10 mm

Obj.č. 845051

€ 64,90 /kus

### Rezné koliesko REMS C-SF

na delenie uhlíkových oceleových rúrok pri súčasnom vytvorení zrazenia hrany pre zvarovanie

Obj.č. 845051

€ 86,90 /kus

### Cento Sada príslušenstva 1

obsahujúca podstavec a REMS Herkules

Obj.č. 120X01 374,-

€ 274,-

### Cento Sada príslušenstva 2

obsahujúca Jumbo, Herkules a Herkules Y

Obj.č. 120X02 645,-

€ 412,-

**Vnútrotný odhrotovač rúrok do DN 100 – ideálne pre rúrk systémov s lisovanými tvarovkami ai**

### REMS REG 28–108

Vnútrotný odhrotovač rúrok pre rúrk Ø 28–108 mm, ¼–2 ¼".

Pre elektrický pohon prostredníctvom stroja na delenie rúrok REMS Cento.

Obj.č. 113840

€ 219,-

**Chránený nemeckým užitným vzorom!**

### REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútrotné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, ½–2 ¼". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom bežne dostupných skrutkovačov (otáčky < 300 1/min), stroje na delenie rúrok REMS Cento (od stroja výr.č. 100000) alebo kotúčové pily na trubky REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 86,90

€ 70,-

**Novinka**

Kvalitný nemecký výrobok



len 2,1 kg

## REMS Akku-Nano – delenie do DN 40.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.

Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### REMS Akku-Nano Basic-Pack

Akumulátorový rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným akumulátorovým motorom 10,8 V, 270 W. Počet otáčok 130 1/min. Bezpečnostný spínač. Akumulátor Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60Hz, 65 W. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844011 457,-

€ **379,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050

len € **21,90** /kus

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051

len € **21,90** /kus

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,9 kg

## REMS Nano – delenie do DN 40.

Super ľahko. Rýchlo. Pravouhlo. Bez triesok.

Bez vonkajšieho otrepu. Nasucho.

### REMS Nano Basic-Pack

Elektrický rezák na rúrky pre rýchle, pravouhlé delenie rúrok Ø 10–40 mm, bez vonkajšieho otrepu. Na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, Ø 12–28 mm, medi Ø 10–35 mm. Vrstvené rúrky Ø 10–40 mm. S prevodmi, pracujúcimi bez údržby, osvedčeným jednosmerným motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 200 W. Počet otáčok 130 1/min. Oporné valčeky z kalenej presnej ocele. Bezpečnostný spínač. Jednostranný kľúč SW 8. Bez rezného kolieska. V prenosnej taške.

Obj.č. 844010 347,-

€ **299,-**

### Rezné koliesko REMS Cu-INOX

na rúrky systémov s lisovanými tvarovkami

z nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, medi

Obj.č. 844050

len € **21,90** /kus

### Rezné koliesko REMS V

na vrstvené rúrky

Obj.č. 844051

len € **21,90** /kus

**REMS REG – robustný kvalitný nástroj  
na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok.**



**Na oceľové nerezové rúrky, iné oceľové rúrky,  
medené, mosadzné, hliníkové a plastové rúrky.**

### REMS REG 8–35

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 8–35 mm, 1/8–1 1/2".

Obj.č. 113825 42,90,-

€ **33,-**

### REMS REG 10–54

Odhrotovač na vnútorné a vonkajšie odhrotovanie rúrok pre priemery Ø 10–54 mm, 1/2–2 1/2".

Obj.č. 113830 51,70,-

€ **39,-**

**Chránený nemeckým užitným vzorom!**

### REMS REG 10–54 E – taktiež na elektrický pohon

Odhrotovač na vonkajšie a vnútorné odhrotovanie rúrok Ø 10–54 mm, 1/2–2 1/2". Aj pre elektrický pohon prostredníctvom bežne dostupných skrutkovačov (otáčky < 300 1/min), stroje na delenie rúrok REMS Cento (od stroja výr.č. 100000) alebo kotúčové píly na trubky REMS Turbo Cu-INOX (od dátumu výroby 09/2011).

Obj.č. 113835 86,90,-

€ **70,-**




Až 200 odrezkov na jedno nabitie akumulátoru!

**Novinka**



Len 1,2 kg!

Klinovitá čepeľ k univerzálnemu deleniu plastových a vrstvených rúrok.



**REMS Akku-ROS P 40 – rýchle, delenie rúrok bez námahy. Vysoko výkonné, napr. vrstvenú rúrkou Ø 20 mm iba za 4 s.**

#### REMS Akku-ROS P 40 Set

Akumulátorové nožnice na rúrky, na rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok Ø < 40 mm, Ø < 1½", s < 6,7 mm bez námahy. Elektrický pohon so silným akumulátorovým motorom 9,6 V, 70 W, prevodom nevyžadujúcim údržbu, bezpečnostným ťukacím spínačom, spínačom zapnuté/vypnuté. Akumulátor NIMH 9,6 V, 1,0 Ah, nabíjačka NIMH 100–240 V, 50–60 Hz, 6 W. S klinovitou čepeľou. V kartónovej krabici.  
Obj.č. 291310 189,-

€ **76,-**

**REMS RAS Cu-INOX – vysoko zaťažiteľné rezáky na rúrky z nerezovej ocele, uhlíkovej ocele, medi a i.**

Robustná, stabilná konštrukcia pre tvrdé nasadenie. Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

**International Design Award**

Kvalitný nemecký výrobok



#### REMS RAS Cu-INOX 6-42

Rezák na rúrky Ø 6–42 mm, ¼–1½".  
Obj.č. 113380 107,00 €

€ **86,-**



#### REMS RAS Cu-INOX 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113350 41,10 €

€ **25,-**



#### REMS RAS Cu-INOX 6-64

Rezák na rúrky Ø 6–64 mm, ¼–2½".  
Obj.č. 113400 126,00 €

€ **98,-**



#### REMS RAS Cu-INOX 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113330 53,20 €

€ **33,-**

**REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky špeciálne na delenie medených rúrok.**

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez.

**International Design Award**

Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.



#### REMS RAS Cu 8-42

Rezák na rúrky Ø 8–42 mm, ¼–1½".  
Obj.č. 113370 94,70 €

€ **76,-**



#### REMS RAS Cu 3-35

Rezák na rúrky Ø 3–35 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113340 37,40 €

€ **25,-**

Kvalitný nemecký výrobok



#### REMS RAS Cu 8-64

Rezák na rúrky Ø 8–64 mm, ¼–2½".  
Obj.č. 113410 110,00 €

€ **85,-**



#### REMS RAS Cu 3-42

Rezák na rúrky Ø 3–42 mm, ¼–1½", s integrovaným odhrotovačom rúrok.  
Obj.č. 113320 48,40 €

€ **33,-**

**REMS RAS P – vysoko zaťažiteľné rezáky na delenie plastových a vrstvených rúrok.**

**International  
Design Award**

Kvalitný nemecký výrobok

Zvlášť stabilné vreteno, dlhé vedenie vretena a špeciálne kalené oporné valčeky. Tým pádom presné vedenie na rúrke, ľahké nastavovanie, ľahké rezanie a presný, pravouhlý rez. **Rýchle prestavenie nastavovacieho vretena v oboch smeroch.**



**REMS RAS P 10–40**  
Rezák na rúrky Ø 10–40 mm, ½–1".  
Obj.č. 290050 .95,30 €

€ **77,–**



**REMS RAS P 50–110**  
Rezák na rúrky Ø 50–110 mm, 2–4".  
Obj.č. 290100 .154,00 €

€ **119,–**



**REMS RAS P 10–63**  
Rezák na rúrky Ø 10–63 mm, ½–2".  
Obj.č. 290000 .105,00 €

€ **84,–**



**REMS RAS P 110–160**  
Rezák na rúrky Ø 110–160 mm, 4–6".  
Obj.č. 290200 .186,00 €

€ **150,–**

**REMS ROS P – ľahko ovládateľné nožnice na čisté, rýchle delenie plastových a vrstvených rúrok.**



**REMS ROS P 35**  
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky < Ø 35 mm, 1 ¼".  
Obj.č. 291200 .47,20

€ **33,–**



**REMS ROS P 42**  
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky < Ø 42 mm, 1 ½".  
Obj.č. 291250 .70,30

€ **56,–**



**REMS ROS P 42 P**  
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky < Ø 42 mm, 1 ½".  
Obj.č. 291000 .58,30

€ **43,–**



**REMS ROS P 35 A**  
Nožnice na rúrky s automatickým rýchlym spätným chodom na rúrky < Ø 35 mm, 1 ¼".  
Obj.č. 291220 .60,40

€ **45,–**



**REMS ROS P 63 P**  
Nožnice na rúrky s rýchlym spätným chodom na rúrky < Ø 63 mm, 2".  
Obj.č. 291270 .131,–

€ **91,–**

**Robustné kvalitné náradie pre tvrdé zaťaženie a dlhú životnosť.**

**Robustné prevedenie z chrom-vanadovej ocele, celokovovo zápustkovo kované, zušľachtené, s práškovým nástrekom. Kalené ozubenie, vysoko odolné proti opotrebeniu.**



**REMS Catch S 1" + S 1 ½" + W 240**

Hasák s čelistami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C. Sika kliešte s prestrčeným kĺbom (remeslo), nastaviteľné do 7 polôh. DIN ISO 8976.  
Obj.č. 116X01 .96,30 €

Cena za balíček € **61,–**



**REMS Catch S 1" + S 1 ½" + S 2"**

Hasák s čelistami tvaru S, švédsky model DIN 5234 – tvar C.  
Obj.č. 116X02 .143,– €

Cena za balíček € **95,–**

## REMS Tiger ANC – šabl'ová píla na rúrky. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Pevne nastavený, optimálny počet zdvihov špeciálne pre rezanie ocel'ových rúrok.




Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC Set

Elektrická šabl'ová píla na trubky pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Pevne nastavený počet zdvihov. Ochrana proti preťaženiu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 560020 516,-

€ **439,-**

## REMS Tiger ANC VE – píla pre inštalatéra. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

S vario elektronikou a uzavretou rukoväťou.




Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1050 W – len 3 kg



ANC



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC VE Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s vario elektronikou (VE) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 560027 538,-

€ **459,-**

## REMS Tiger ANC SR – s reguláciou rýchlosti. Reže bez námahy, bleskurýchlo, kolmo.

Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov.  
Ideálna taktiež k rezaniu rúrok z nerezovej ocele.  
S tacho elektronikou k riadeniu počtu otáčok.



Vodiaci držiak pre o 400% viacej reznej sily

Kvalitný nemecký výrobok

1400 W – 3,1 kg



ANC



ANC – pre maximálne namáhanie.

### REMS Tiger ANC SR Set

Elektrická šabl'ová píla na rúrky s reguláciou rýchlosti (SR) pre ľahké, rýchle, pravouhlé rezanie s vodiacim držiakom a k rezaniu voľne z ruky do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s priamou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným prevodom nevyžadujúcim údržbu s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), pevne nastaveným orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulá elektronická regulácia počtu zdvihov s plynulým rozbehom, tachogenerátorom, kontrolou teploty a ochranou proti zablokovaniu. Univerzálna upínka pilového listu. Šesthranný kľúč. Vodiaci držiak do 2". 2 kusy špeciálnych pilových listov REMS do 2". V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 560026 510,-

€ **510,-**

**REMS Cat ANC VE – reže čokoľvek  
kdekoľvek. Nesmierne mnohostranná a  
vysoko výkonná.**



ANC – pre maximálne namáhanie.

**REMS Cat ANC VE**


Elektrická univerzálna šablová píla s vario elektronikou (VE) na rezanie voľne z ruky až do 6", 250 mm. Pohonná jednotka s uzavretou rukoväťou, proti vode a prachu chráneným oscilačným pohonom nevyžadujúcim údržbu, s všestranne v ihlových ložiskách uloženým kľukovým pohonom (ANC), agresívnym orbitálnym pohybom, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 1050 W so silným ťahom, bezpečnostným tlačítkovým spínačom. Plynulé elektronické riadenie počtu zdvihov (akceleračný spínač). Univerzálna upínka pilového listu. Šesťstranný kľúč. 1 univerzálny pilový list REMS 150 mm. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 560040 ,373,-

€ **299,-**

**REMS Push – spoľahlivo tesné.**

Tlakový piest z mosadze.

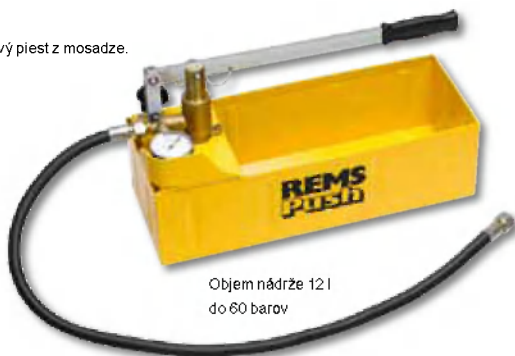

Objem nádrže 12 l  
do 60 barov

**REMS Push**

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom,  $p < 60$  barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Proti korózii odolná nádrž z oceleového plechu pre plniaci objem 12 l, s povrchovou úpravou práškovým lakom. 1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115000 ,197,-

€ **142,-**

**Novinka**



Nádrž z nerezovej ocele

**REMS Push INOX**

Ručná skúšobná tlaková pumpa s manometrom,  $p < 60$  barů/6 MPa/870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Nádrž z nerezovej ocele pre plniaci objem 12 l. 1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115001 ,274,-

€ **217,-**

Do 60 barov. 1750 W. Samonasávací.

**REMS E-Push – elektricky naplniť  
a odskúšať.**

Vysokotlaká hadica s textilnou vložkou  
zabraňuje skresleniu výsledku merania.

Sacia hadica so sacím filtrom.

Vysoko výkonné piestové čerpadlo.

Vysoký čerpací výkon 7 l/min.

**REMS E-Push**

Elektrická tlaková pumpa s manometrom,  $p < 60$  barov/6 MPa/ 870 psi, pre skúšku tlaku a tesnosti potrubných systémov a nádrží do 60 barov/6 MPa/870 psi. Čerpací agregát s kondenzátorovým motorom 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m sacia hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. 1,5 m vysokotlaká hadica s  $\frac{1}{2}$ " prípojkou. V kartóne.

Obj.č. 115100 ,616,-

€ **490,-**



**Novinka**

## REMS Solar-Push – plniť, preplachovať a odvzdušňovať počas jedného pracovného kroku. Samonasávací. Vysoký čerpací výkon. Ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy podlahového kúrenia.

Jednoduché čistenie a ľahké naplnenie vďaka obzvlášť veľkému otvoru v plastovej nádrži.

Praktické obojstranné rukoväte na ľahké prenášanie plastovej nádrže.



### REMS Solar-Push K 60

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo < 50 l/min, objem nádrže 30 l. S odstredivým rotačným čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie < 60°C. Čerpací tlak < 5 barov/0,5 MPa/73 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 kusy ohybných, priehľadných PVC hadíc s tkanivom 1/2" T60, 3 m dlhých, teplotne odolných < 60°C. V kartóne. Obj.č. 115312 694,-

€ **450,-**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrická plniaca a preplachovacia jednotka k jednoduchému a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Čerpané množstvo < 27 l/min, objem nádrže 30 l. S lamelovým čerpadlom, teplotne odolné pre trvalé zaťaženie < 80°C. Čerpací tlak < 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi. Kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 550 W. Ventil pre znížovanie tlaku. 2 kusy ohybných EPDM-hadíc s tkanivom 1/2" T100, 3 m dlhých, teplotne odolných < 100°C. V kartóne. Obj.č. 115211 569,-

€ **570,-**



### Jemný filter so sáčkom jemného filtra 70 mikrometrov

pozostávajúci zo skrutkovacieho uzáveru s pripojením spätného vedenia pre spätné vedenie s prípojkou 3/4", adaptérom, 1 kusom sáčku jemného filtra 70 mikrometrov, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

€ **36,74**

### Jemný filter s vložkou jemného filtra 50 mikrometrov

vymývateľný, s veľkou nádobou na zachytenie nečistôt, pre spätné vedenie s prípojkou 3/4", na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a odstraňovanie nánosov kalov

€ **107,80**

### Vratný ventil smeru prúdenia

komplet s tkanou hadicou z EPDM 1/2" T100, na preplachovanie podlahových kúrení / stenových kúrení a k efektívnemu odstraňovaniu nánosov kalov vďaka tlakovým rázom pri zmene smeru prúdenia

€ **109,90**

### REMS vrtáky na obklady – k vŕtaniu na sucho

Diamantami osadené vŕtacie korunky pre vŕtanie na sucho pre rýchle a čisté vŕtanie do obkladov všetkých druhov, napr. Z keramiky, jemnej kameniny, granitu, mramoru.

Nie je nutná žiadna voda.

Špeciálna vosková náplň vo vnútri vŕtacej korunky pre vŕtanie na sucho ako chladiaca a mazacia látka, sa pri ohriatí stane tekutou a chladí vŕtacíu korunku pre vŕtanie na sucho.

Jednoduché navŕtanie voľne z ruky vďaka navŕtavacej pomôcke s vákuovým upevnením.

6-st' hranné pripojenie pre upínač bitov 3/4" všetkých bežných vŕtačiek a vŕtáčich skrutkovačov.

**Novinka**

### REMS sada vŕtákov na obklady 6-8-10

3 vŕtáky na obklady Ø 6, 8, 10 mm, navŕtavacia pomôcka s vákuovým upevnením.

Obj.č. 181700 153,-

€ **109,-**



**Novinka**



### REMS Pull-Push – rýchle odstránenie upchania.

Vysoká pritlačná sila vďaka prednej nastaviteľnej rukoväti.  
Optimálne prispôsobenie požiadaviek na čistenie vďaka 2 manžetám:  
Krátka manžeta pre umývadla a vane, dlhá manžeta pre toaletu.

### REMS Pull-Push

Sací a tlakový čistiaci prístroj k rýchlemu odstráneniu upchania.  
S krátkou a dlhou manžetou. V kartóne.  
Obj.č. 170300 109,-

€ **87,-**

S automatickým posuvom a spätným chodom špirály.



0–550 1/min  
620 W, len 5,2 kg

### REMS Mini-Cobra A

Elektrický prístroj na čistenie rúrok s automatickým posuvom a spätným chodom špirály, na rúrky Ø 20–50 (75) mm. Pre čistiace špirály Ø 8 a 10 mm. Pohonný stroj s prevodom nevyžadujúcim žiadnu údržbu, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 620 W, mimoriadne silným krútiacim momentom ľavého a pravého chodu pri nízkych otáčkach, bezpečnostným spínačom. Plynulá, elektronická regulácia otáčok (akceleračný spínač). Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Špirála s dĺžkou 8×7,5 m. V kartóne.  
Obj.č. 170020 494,-

Kvalitný nemecký výrobok

€ **329,-**

Osvedčený, ľahko ovládateľný prístroj pre rýchle použitie pri upchatí potrubia v kuchyni, kúpeľni, WC.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Mini-Cobra

Prístroj na čistenie rúrok o Ø 20–50 (75) mm, s ručnou klukou a šesťhranným unášačom pre bežné pohonné stroje – (elektrické, pomaly bežiace vrtáčky alebo skrutkovače s plynulým pohonom). Pre čistiace špirály Ø 6, 8 a 10 mm. Špirálový bubon z nárazuvzdorného plastu zosilneného skleneným vláknom. Rýchlopínacie skľučovadlo. Špirála 8×7,5 m. V kartóne.  
Obj.č. 170010 131,-

Obj.č. 170010 131,-

€ **99,-**

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Cobra – Vyčistí potrubie – ľahko a rýchlo.

Rýchlootáčavé zariadenie s delenými špirálami pre pracovnú dĺžku do 70 m. Účinné omieľanie reťazami a frézovanie až 740 1/min.

Uzavreté hnacie vreteno chráni motor a pohon pred nečistotami a vodou.

### REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektrický stroj na čistenie rúrok Ø 20–150 mm. Pohonný stroj s ozubeným remeňom nevyžadujúcim údržbu, kondenzátorový motor 230 V, 50 Hz, 750 W, pravý a ľavý chod, vodiaca hadica. 6 delených špirál 16×2,3 m v špirálovom koši, priamy vrták 16, súdkovitý vrták 16, ozubený listový vrták 16/25, kolík na rozpojovanie špirál 16, 5 delených špirál 22×4,5 m v špirálovom koši, priamy vrták 22, vytahovací vrták 22, nálevkovitý vrták 22, ozubený krížový listový vrták 22/35, kolík na rozpojovanie špirál 22, 2 páry vodiacich rukavíc, kufr na ocelového plechu na každú sadu náradia.  
Obj.č. 172012 1.740,-

Obj.č. 172012 1.740,-

€ **1.290,-**



## REMS CamScope – brilantné obrázky a videa z dutín, šácht a potrubí.

Dokumentácia na MicroSD karte.

Odnímateľná riadiaca jednotka pre prenos signálu bezdrôtovou technikou!



**Novinka**

vrátane karty MicroSD 2 GB

Ø 9 mm alebo 16 mm



### REMS CamScope Set 16-1

Mobilná, ľahko ovládateľná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nákladovo výhodnú inspekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako dutín, šácht, potrubí atď., dokumentácia obrázkov a videozáznamu na MicroSD karte. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná riadiaca jednotka s bezdrôtovou technikou, 3,5" farebným TFT-LCD displejom, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB prípojkou, video výstupom PAL/NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD karta 2 GB. Sada káblov a kamery Color 16-1 skladajúca sa z farebnej kamery Ø 16 mm s tlmiteľnými bielymi svetelnými diódami a funkciou pevného zaostrenia a 1 m tvárneho posuvného káblu. Nasadzovací zrkadlo, nasadzovací hák, nasadzovací magnet. Napáťový napájač/nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, pre riadiacu jednotku. USB kábel, video kábel. V pevnom kufrí.

Obj.č. 175110 329,-

€ **299,-**

### REMS CamScope Set 9-1

Mobilná, ľahko ovládateľná kamera-endoskop s bezdrôtovou technikou pre nákladovo výhodnú inspekciu a analýzu poškodení ťažko dostupných miest ako dutín, šácht, potrubí atď., dokumentácia obrázkov a videozáznamu na MicroSD karte. Ručný prístroj so 4 batériami 1,5 V, AA, LR6. Odnímateľná riadiaca jednotka s bezdrôtovou technikou, 3,5" farebným TFT-LCD displejom, zásuvkou pre kartu MicroSD, USB prípojkou, video výstupom PAL/NTSC, integrovaným akumulátorom Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD karta 2 GB. Sada káblov a kamery Color 16-1 skladajúca sa z farebnej kamery Ø 9 mm s tlmiteľnými bielymi svetelnými diódami a funkciou pevného zaostrenia a 1 m tvárneho posuvného káblu. Napáťový napájač/nabíjačka Li-Ion 100–240 V, 50–60 Hz, 36 W, pre riadiacu jednotku. USB kábel, video kábel. V pevnom kufrí.

Obj.č. 175111 384,-

€ **329,-**



### Predĺženie vystuženého káblu 900 mm

spojiteľné až do pracovnej dĺžky 4,5 m

Obj.č. 175105

€ **38,50**

Kvalitný nemecký výrobok



Vysoký chladiaci výkon, napr. ¾" oceleová rúrka iba za 9 min\*.

## REMS Frigo 2 – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

### Jedinečný! Patent EP 1 108 944

Pre hlavný pracovný rozsah Ø ¼–1" popr. Ø 15–35 mm nie sú nutné žiadne redukčné vložky. Mimoriadne kompaktné mraziace hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbínami k upnutiu na zakaždý rozdielne priemery rúrok. Veľmi úzke, iba 50 mm široké. Všetade použiteľné, i na úzkych miestach. Nie je nutné žiadne mazanie /pasty.

### REMS Frigo 2

Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na oceleové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivom, 2 upínacie pásky, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z oceleového plechu.

Obj.č. 131011 1.200,-

€ **930,-**



### Rozširovací sada 1½–2" / 54–60 mm

Obj.č. 131160 228,- € **150,-**

\* Okolitosť teplota/teplota vody cca 18°C.

**Novinka**

Kvalitný nemecký výrobok



3-nohy podstavec (príslušenstvo)

## REMS Python – ušetríte drahé tvarovky. Super ľahké ohýbanie do Ø 2", Ø 63 mm.

### REMS Python

Hydraulická ohýbačka rúrok k rozmerovo presnému ohýbaniu rúrok do 90°. Oceľové rúry DIN EN 10255 Ø ¾"-2", vrstvené rúry Ø 32-63 mm. Pohon ohýbačky s 2 držiakmi kladiek, 2 kusy kĺzavých kladiek St popr. V, ohýbacie segmenty v coloch popr. v mm. V pevnej transportnej debni.

#### Set St ¾"-½"-¾"-1-1¼"

na oceľové rúry Obj.č. 590020

€ **935,-**

#### Set St ½"-¾"-1-1¼"-1½"-2"

na oceľové rúry Obj.č. 590021

€ **1.078,-**

#### Set V 40-50-63 mm

na vrstvené rúry Obj.č. 590022

€ **1.078,-**

#### 3-nohy podstavec

Obj.č. 590150

€ **108,90**

## REMS Curvo – ohýbanie rúrok bez vrások do Ø 40 mm, 180°. Bez zveráku. Bez nastavovania okamžite použiteľná.

Ohýbať, miesto drahých tvaroviek!

REMS Curvo sa už po niekoľkých málo ohyboch zaplatí.



1000 W – len 8 kg

Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Curvo

Elektrická ohýbačka rúrok Ø 10-40 mm, Ø ¼"-1½", do 180°. Tvrdé, polotvrdé, mäkké medené rúry, i tenkostenné, Ø 10-35 mm, Ø ¾"-1½", mäkké opláštene medené rúry, i tenkostenné, Ø 10-18 mm, rúry systémov s lisovanými tvarovkami z nerezovej ocele Ø 12-28 mm, uhlíkovej ocele, taktiež opláštene, Ø 12-28 mm, mäkké rúry z presnej ocele Ø 10-28 mm, oceľové rúry DIN EN 10255 Ø ¼"-¾", elektroinštalačné rúry DIN EN 50086 Ø 16-32 mm, vrstvené rúry Ø 14-40 mm, ai. Pohonný stroj s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50-60 Hz, 1000 W, plynulým, elektronickým bezpečnostným spínačom, pravým a ľavým chodom. Rýchly a plazivý chod pre rozmerovo presné ohýbanie. Nástrčný čap. Ohýbacie segmenty a šmýkadlá. V pevnom kufri z oceľového plechu.

#### Set 15-18-22

Obj.č. 580026 1.20(€)-

€ **979,-**

#### Set 15-22-28

Obj.č. 580022 1.270,-

€ **1.069,-**

#### Set 15-18-22-28

Obj.č. 580027 1.320,-

€ **1.089,-**

## REMS Swing – ohýbajte rúry tam, kde budú položené do Ø 32 mm.

Rýchla práca vďaka praktickej viacúčelovej páke pre rýchly  
posuv dopredu a rýchly spätný chod.

Ozubený hrebeň z kalenej ocele.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Swing

Jednoručná ohýbačka rúrok Ø 10-32 mm, Ø ¾"-¾", do 90°. Mäkké medené rúry Ø 10-22 mm, Ø ¾"-¾", s < 1 mm, mäkké opláštene medené rúry Ø 10-18 mm, Ø ¾"-¾", s < 1 mm, opláštene rúry z uhlíkovej ocele systémov s lisovanými tvarovkami Ø 12-18 mm, mäkké rúry z presnej ocele Ø 10-18 mm, s < 1 mm, vrstvené rúry Ø 14-32 mm. Do Ø 26 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, univerzálnym unášačom šmýkadiel so šmýkadlami, v pevnom kufri z oceľového plechu / kufri. Do Ø 32 mm s pohonom ohýbačky, ohýbacími segmentami, 2 unášačmi šmýkadiel so šmýkadlami, v pevnom kufri.

Medené rúry ai.

#### Set 12-15-18-22

Obj.č. 153025 239,00

€ **185,-**

Vrstvené rúry ai.

#### Set 14-16-18-20-25/26

Obj.č. 153022 241,00

€ **195,-**

#### Set 16-18-20-25/26-32

Obj.č. 153023 351,00

€ **275,-**

# REMS Mini-Press ACC – skutočne jednoručný radiálny lis! Len 2,4 kg! Univerzálny do Ø 40 mm. Super ľahký. Super malý. Super ľahko ovládateľný. Super rýchly. Otočný o 360°.



Vďaka dĺžke menšej než 34 cm je možné lisovať tiež na obzvlášť úzkych miestach.

**Novinka**

Rozšírený rozsah lisovania!



**36**  
MESIACOV  
ZÁRUKY



S kontrolou nabitia

**Li-Ion**

## REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–40 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS Mini. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Obj.č. 578012 1.100,-

+ Darčkový balíček v hodnote € 345 –



REMS Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack;

2 REMS lisovacie kliešte Mini podľa Vášho výberu;

1 REMS akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion, 2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah

Hodnota € 1.445,-

€ **980,-**



**Novinka**



Akumulátor (príslušenstvo)



S prípravkom na zavesenie



## Super jasné ručné a stojacie svietidlo. Pre akumulátorovú a sieťovú prevádzku. 145 ° plynulo otáčateľná.

LED-technológia s vysokou svietivosťou.

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s mäkkým držadlom Softgrip.

V rukoväti integrovaná priehradka pre akumulátor. Akumulátory Li-Ion 14,4 V alebo napäťový napájač Li-Ion 230 V pre sieťovú prevádzku namiesto akumulátora Li-Ion 14,4 V, ako príslušenstvo.

Praktický, výklopný prípravok na zavesenie.

Hlava svietidla je o 145 ° plynulo otáčateľná, pre lepšie osvetlenie.

Rýchlo nabíjačka pre krátke doby nabíjania (1 h) ako príslušenstvo.

Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.

## REMS akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion

Ručné a stojacie svietidlo pre akumulátory Li-Ion 14,4 V alebo napäťový napájač Li-Ion 230 V. Bez akumulátora, bez rýchlo nabíjačky, bez napäťového napájača. V blistrovom balení.

Obj.č. 175200

€ **32,-**

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!

**REMS Power-Press E – cenovo výhodný  
radiálny lis do Ø 108 mm. Kompaktný.  
Ľahko ovládateľný. Bleskovo rýchly.**

#### REMS Power-Press E Basic-Pack

Elektrický radiálny lis na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektromechanický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, s bezpečnostnou klznou spojkou a systémom posuvu s trapézovým závitovým vretenom, bezpečnostným spínačom. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 572110 754,-

€ **549,-**

←**ACC**→  
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok



len 4,7 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!

**Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný.  
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

#### REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. K pohonu lisovacích klieští/lisovacích krúžkov REMS a vhodných lisovacích klieští/lisovacích ôk iných výrobcov. Otočné uloženie lisovacích klieští s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s osvedčeným univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnými planétovými prevodmi, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 577011 955,-

€ **824,-**

#### REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulický radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 577010 1.070,-

€ **930,-**

←**ACC**→  
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom

Kvalitný nemecký výrobok

REMS  
Li-Ion



len 4,3 kg

36  
MESIACOV  
ZÁRUKY!

**Univerzálny do Ø 108 mm. Kompaktný.  
Bleskovo rýchly. Otočný o 360°.**

#### REMS Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s vypínacím signálom po ukončení lisovania, na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah, rychlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 571013 1.100,-

€ **980,-**

#### REMS Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Akumulátorový radiálny lis s automatickým spätným chodom po ukončení lisovania (núteným chodom), na výrobu lisovaných spojov Ø 10–108 mm. Zostávajúci obsah dodávky viď hore.

Obj.č. 571014 1.270,-

€ **1.090,-**



+ Darčekový balíček ku každému Basic-Packu:

1 akumulátorové LED-svietidlo Li-Ion zadarmo

2. akumulátor Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah zdarma

Hodnota € 170,-

<sup>1)</sup> Predĺženie záruky výrobcu pre pohonný stroj na 36 mesiacov pri ročnej inšpekcii na užívateľa prostredníctvom autorizovanej zmluvnej servisnej dielne REMS. Bez povinnosti registrácie.

Detaily: [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Návod k použitiu → zvoliť návod na použitie zodpovedajúceho pohonného stroja → viz „Predĺženie záruky výrobcu na 36 mesiacov“.

Kvalitný nemecký výrobok



len 1,6 kg

## REMS Eco-Press – univerzálne použiteľný až do Ø 26 mm. Bleskové, bezpečné lisovanie.

### Hnací mechanizmus REMS Eco-Press

Radiálny ručný lis s aretovateľným koncovým dorazom na výrobu lisovaných spojov s plastovými a vrstvenými rúrkami Ø 10 – 26 mm. K pohonu lisovacích klieští REMS. S deliteľnými rúrkovými ramenami. V balení v zmršťovacej fólii.

Obj.č. 574000 127,-

€ **99,-**

### Jedinečný!

#### Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené \* majú ďalšie pripojenie a pasujú taktiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.



## Lisovacie kliešte REMS – miliónkrát osvedčené. Pre všetky bežné systémy s lisovanými tvarovkami.

### Jedinečný!

#### Patent EP 1 223 008

Všetky lisovacie kliešte REMS, ktoré sú v katalógu označené \* majú ďalšie pripojenie a pasujú tiež do ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Kvalitný nemecký výrobok



Lisovacie kliešte REMS M, V do 35 mm

Lisovacie kliešte REMS Mini

po € **95,-**

Ostatné lisovacie kliešte REMS do 35 mm

napr. F, G, HR, TH, U, UP, VP

po € **114,-**

Vysoko zaťažiteľné lisovacie kliešte z kovanej a zvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy lisovacích klieští REMS sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom daného systému s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu nezávadné, systému odpovedajúce, bezpečné lisovanie. Lisovacie čeluste lisovacích klieští s veľmi presne zapracovaným a na CNC obrábacích centrách strojovo presne zaobleným lisovacím obrysom. Vďaka tomu významne menšie výrobné tolerancie než u iba ľahého lisovacieho obrysu.

### Spätné dosledovanie podľa EN 1775:2007

Lisovacie kliešte / lisovacie krúžky REMS s lisovacím obrysom M, V, SA, B, HR a UP majú vždy vytvorené špecifické značenie v lisovacom obryse, ktoré zanechá po ukončení lisovacieho cyklu trvalý otláčok priamo na lisovanej tvarovke. Toto umožňuje užívateľovi tiež i po ukončení lisovania ešte jednu kontrolu, či boli pre zhotovenie lisovaného spoju použité vhodné lisovacie kliešte resp. lisovacie krúžky.

Týmto spätným dosledovaním spĺňa REMS doporučené európskej normy EN 1775:2007 pri inštalácii systémov s lisovanými tvarovkami na plyn.



Priklad lisovacích klieští REMS M. Otláčok "M" na lisovanej tvarovke za účelom spätného dosledovania podľa EN 1775:2007



Deliace kliešte s otočnými deliacimi vložkami na oceľ, nehrzdavejúcu oceľ, M6–M12, až do pevnostnej triedy 4.8 (400 N/mm²).

**Novinka**



Kvalitný nemecký výrobok



## Deliace kliešte REMS M – delenie závitových tyčí. Bleskovo rýchle.

### Jedinečné! – Patent EP 1 223 008

Všetky deliace kliešte M označené \* majú ďalšie pripojenie pre ručný pohon prostredníctvom ručného radiálneho lisu REMS Eco-Press. Vďaka tomu jednoduché, nákladovo výhodné skladovanie.

Pre REMS Mini-Press ACC:

#### Deliace kliešte REMS Mini – delia iba behom 2 sekúnd!

M 6 Obj.č. 578620

M 8 Obj.č. 578621

M 10 Obj.č. 578622 miesto € 163,- teraz len

Pre radiálne lisy REMS (okrem REMS Mini-Press ACC)

a vhodné radiálne lisy iných výrobcov:

#### Deliace kliešte REMS

M 6\* Obj.č. 571890

M 8\* Obj.č. 571895

M 10 Obj.č. 571865

M 12 Obj.č. 571870 miesto € 163,- teraz len

€ **139,-**/kus

**Novinka**



Kvalitný nemecký výrobok

## Lisovacie krúžky REMS pre veľké rozmery. Nasadiť. Zalisovať. Hotovo.

Lisovacie krúžky REMS (PR-3S) s 3-mi na klbovom krúžku výkyvne uloženými lisovacími segmentami pre náročné lisovanie veľkých rozmerov. Optimálne lisovanie vďaka radiálne riadenému pohybu lisovacích segmentov. Lisovací obrys M pre Geberit Mapress a iné vhodné systémy.

|                                                   |               |                  |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Lisovací krúžok REMS M42 (PR-3S)                  | Obj.č. 572706 | 490,-            |
| Lisovací krúžok REMS M54 (PR-3S)                  | Obj.č. 572708 | 490,-            |
| Medzikliešte Z2                                   |               |                  |
| k pohonu lisovacích krúžkov REMS (PR-3S) 42–54 mm | Obj.č. 572795 | 164,-            |
| Kufoz z oceľového plechu                          | Obj.č. 572810 | 66,-             |
| <b>Kompletná sada lisovacích krúžkov</b>          |               | <b>€ 1.210,-</b> |

len € **1.139,-**



**36**  
MESIACOV  
ZÁRUKY<sup>1)</sup>

**←ACC→**  
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok

**REMS**  
Li-Ion

napr.  
aquatherm,  
Brasstech,  
General  
Fittings,  
IVT,  
Prandelli,  
REHAU,  
REVEL,  
ROTEX,  
TECE,  
Würth

**REMS Ax-Press 25 ACC – univerzálny do Ø 40 mm.**  
Super ľahký, super malý, super ľahko ovládateľný.  
Super rýchly. S automatickým spätným chodom.  
Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Otočné lisovacie zariadenie. Kompletný sortiment lisovacích hláv REMS, rýchlo vymeniteľných.

### REMS Ax-Press 25 ACC Basic-Pack

Akumulátorový axiálny lis na výrobu spojov s tlakovými objímkami Ø 12–40 mm. Zdvih 40 mm, na lisovanie tlakových spojovacích krúžkov s napínacím rozstupom < 82 mm. Pre pohon lisovacích hláv REMS. Pohonná jednotka s automatickým spätným chodom, akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Bez lisovacích hláv.

V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 573033 1.480,-

+



**3 sady lisovacích hláv podľa Vášho výberu zdarma**

Hodnota € 210,-

€ **970,-**



**36**  
MESIACOV  
ZÁRUKY<sup>1)</sup>

**←ACC→**  
Automatic Circuit Control

S automatickým spätným chodom a kontrolou stavu nabitia

Kvalitný nemecký výrobok

**REMS**  
Li-Ion

napr.  
aquatherm  
IVT  
Prandelli  
REHAU  
REVEL  
ROTEX  
TECE  
Würth

**REMS Akku-Ex-Press P ACC – Rýchle a jednoduché elektrické rozširovanie do Ø 40 mm. S automatickým spätným chodom. Kužeľový rozširovací trň pre rovnomerné rozširovanie v osi.**

### REMS Akku-Ex-Press P Basic-Pack

Akumulátorový rozširovač rúrok k rýchlemu rozširovaniu plastových a vrstvených rúrok Ø 12 – 40 mm. Elektrohydraulický pohon s automatickým spätným chodom, s výkonným akumulátorovým motorom 14,4 V, 420 W, robustnou planétovou prevodovkou, výstredníkovým piestovým čerpadlom a kompaktným, vysoko výkonným hydraulickým systémom, bezpečnostným spínačom. Akumulátor Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah, rýchlonabíjačka Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Bez rozširovacích hláv. V pevnom kufrí z oceľového plechu.

Obj.č. 575018 1.400,-

+



**3 rozširovacie hlavy zadarmo podľa Vášho výberu**

Hodnota € 214,-

€ **990,-**

<sup>1)</sup> Predĺženie záruky výrobcu pre pohonný stroj na 36 mesiacov pri ročnej inšpekcii na náklady užívateľa prostredníctvom autorizovanej zmluvnej servisnej dielne REMS. Bez povinnosti registrácie.  
Detaily: [www.rems.de](http://www.rems.de) → Downloads → Návod k použitiu → zvoliť návod na použitie zodpovedajúceho pohonného stroja → viz „Predĺženie záruky výrobcu na 36 mesiacov“.

**Jeden systém – 4 použitia!**  
**Ideálny pre inštalatérov.**

**Novinka**



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Picus SR Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka s reguláciou rýchlosti. Pre jadrové vŕtanie do železobetónu do Ø 162 (200) mm, muriva do Ø 250 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtaciú korunku, vo vnútri G ½, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Plynulá elektronická regulácia otáčok 200 1/min až 500 1/min (1. rýchlosť) resp. 500 1/min až 1200 1/min (2. rýchlosť), ochrana proti prehriatiu. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Protismerný držiak. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 183022 3.050,-

€ **1.950,-**

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ako Obj.č. 183022, avšak s univerzálnymi diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami REMS UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Obj.č. 183023 3.780,-

€ **2.390,-**

**... teraz s vŕtacím stojanom REMS Titan – pre najvyššie nároky. Pre jadrové vŕtanie do Ø 300 mm.**

**REMS Picus S2/3,5 – na jadrové vŕtania do železobetónu ai. do Ø 300 mm.**



### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do železobetónu a muriva do Ø 300 mm. K vŕtaniu ako nasucho tak i s výplachom s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1¼ pre vŕtaciú korunku, 2-stupňovú prevodovku nevyžadujúcou údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Kolískový prepínač. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zatažení 320 1/min, 760 1/min. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlospojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½". Krúžok k ľahkému uvoľneniu korunky. Jednostranný kľúč SW 32. Vŕtací stojan REMS Titan vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 180030 3.830,-

€ **3.320,-**

### REMS Picus S1 – cenovo výhodná alternatíva

**Novinka**



**... teraz s vŕtacím stojanom REMS Simplex 2**

Robustný, ľahko ovládateľný vŕtací stojan k jadrovému vŕtaniu do Ø 200 mm. Vŕtací stĺp zo 4-hranného oceleového profilu Ø 50 mm, pevného v ohybe a krute, spevneného za studena, s extra malými toleranciami, pre vedenie posuvových saní bez vibrácií.

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrická diamantová jadrová vŕtačka pre jadrové vŕtanie do železobetónu do Ø 102 (132) mm, muriva do Ø 162 mm. K vŕtaniu na sucho alebo s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Pohonný stroj s vonkajším pripojovacím závitom UNC 1 ¼ vonkajším, G ½ vnútorným pre vŕtacie korunky, prevody nevyžadujúce údržbu, s bezpečnostnou klznou trecou spojkou, univerzálnym motorom 230 V, 50 - 60 Hz, 1800 W. Viacúčelová elektronika s pozvoľným rozbehom, obmedzením voľnobežných otáčok, poistkou proti preťaženiu, ochranou proti zablokovaniu. Dotykový spínač s aretáciou. Osobný ochranný spínač (PRCD). Otáčky vŕtacieho vretena pri zatažení 580 1/min. Zariadenie na prívod vody s nastaviteľným uzatváracím ventilom a rýchlo spojkou s možnou blokáciou prietoku vody a hadicovou prípojkou ½ ". Protismerný držiak. Navŕtavacia pomôcka G ½ s vrtákom Ø 8 mm, šesťhranný nástrčný kľúč SW 3. Jednostranný kľúč SW 32. V pevnom kufrí z oceleového plechu. Vŕtací stojan REMS Simplex 2 vrátane upevňovacej sady pre murivo a betón. Bez diamantových jadrových vŕtáčich korúnok.

Obj.č. 180032 1.942,-

€ **1.090,-**

## Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS

Indukčné spájkované na plne automatických spájkovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu spájkovaného spoja. Vŕtacie rúrky so spájkovaným diamantovým segmentom sú jednoduchým spájkovaním natvrdo znovu osaditeľné.

Univerzálne použiteľné pre vŕtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Indukčne spájkované!  
Možnosť opätovného osadenia!**



**-25 %**

Kvalitný nemecký výrobok



| Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie |    | Obj.č. | €     | Akcia € |
|--------------------------------|----|--------|-------|---------|
| UDKB 32 × 420 × UNC 1¼         | 4  | 181010 | 142,- | 107,-   |
| UDKB 42 × 420 × UNC 1¼         | 4  | 181015 | 142,- | 107,-   |
| UDKB 52 × 420 × UNC 1¼         | 5  | 181020 | 153,- | 115,-   |
| UDKB 62 × 420 × UNC 1¼         | 6  | 181025 | 182,- | 137,-   |
| UDKB 72 × 420 × UNC 1¼         | 7  | 181030 | 204,- | 153,-   |
| UDKB 82 × 420 × UNC 1¼         | 7  | 181035 | 215,- | 161,-   |
| UDKB 92 × 420 × UNC 1¼         | 8  | 181040 | 230,- | 173,-   |
| UDKB 102 × 420 × UNC 1¼        | 8  | 181045 | 237,- | 178,-   |
| UDKB 112 × 420 × UNC 1¼        | 9  | 181050 | 274,- | 206,-   |
| UDKB 125 × 420 × UNC 1¼        | 10 | 181057 | 314,- | 236,-   |
| UDKB 132 × 420 × UNC 1¼        | 11 | 181060 | 336,- | 252,-   |
| UDKB 152 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181065 | 384,- | 288,-   |
| UDKB 162 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181070 | 406,- | 305,-   |
| UDKB 182 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181075 | 428,- | 321,-   |
| UDKB 200 × 420 × UNC 1¼        | 12 | 181080 | 483,- | 362,-   |
| UDKB 225 × 420 × UNC 1¼        | 13 | 181085 | 538,- | 404,-   |
| UDKB 250 × 420 × UNC 1¼        | 14 | 181090 | 582,- | 437,-   |
| UDKB 300 × 420 × UNC 1¼        | 22 | 181095 | 604,- | 453,-   |

## Univerzálne diamantové jadrové vŕtacie korunky REMS LS (LASER)

Zvarované laserom na plne automatických zvarovacích zariadeniach pre konštantne vysokú kvalitu zvaru. Odolné proti vysokým teplotám – i pri extrémnom tepelnom zatažení sa segmenty následkom prehriatia neoddelia.

Univerzálne použiteľné pre vŕtanie ako nasucho tak i s výplachom, vedené ručne alebo s vŕtacím stojanom. Jednotný vnútorný pripojovací závit UNC 1¼. Vŕtacia hĺbka 420 mm. Diamantové segmenty s klinovitým rezom ("tvar strechy") na rýchle, ľahké a kľudné navŕtanie. Špeciálne vyvinuté, vysoko kvalitné diamantové segmenty s vysokým podielom diamantu a špeciálnym pojivom pre znamenitý vŕtací výkon a zvlášť dlhú životnosť. Ideálny k univerzálnemu použitiu v železobetóne a murive.

Pohon prostredníctvom všetkých pohonných strojov REMS Picus a vhodných pohonných strojov iných výrobcov s pripojovacím vonkajším závitom UNC 1¼.

**Zvarované laserom!  
Odolné proti vysokým teplotám!**



**-25 %**



| Ø × vŕtacia hĺbka × pripojenie |    | Obj.č. | €     | Akcia € |
|--------------------------------|----|--------|-------|---------|
| UDKB-LS 32 × 420 × UNC 1¼      | 1  | 181410 | 157,- | 118,-   |
| UDKB-LS 42 × 420 × UNC 1¼      | 4  | 181415 | 157,- | 118,-   |
| UDKB-LS 52 × 420 × UNC 1¼      | 5  | 181420 | 169,- | 127,-   |
| UDKB-LS 62 × 420 × UNC 1¼      | 6  | 181425 | 200,- | 150,-   |
| UDKB-LS 72 × 420 × UNC 1¼      | 6  | 181430 | 224,- | 168,-   |
| UDKB-LS 82 × 420 × UNC 1¼      | 7  | 181435 | 236,- | 177,-   |
| UDKB-LS 92 × 420 × UNC 1¼      | 8  | 181440 | 253,- | 190,-   |
| UDKB-LS 102 × 420 × UNC 1¼     | 9  | 181445 | 261,- | 196,-   |
| UDKB-LS 112 × 420 × UNC 1¼     | 9  | 181450 | 302,- | 227,-   |
| UDKB-LS 125 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181457 | 345,- | 259,-   |
| UDKB-LS 132 × 420 × UNC 1¼     | 10 | 181460 | 370,- | 278,-   |
| UDKB-LS 152 × 420 × UNC 1¼     | 11 | 181465 | 423,- | 317,-   |
| UDKB-LS 162 × 420 × UNC 1¼     | 12 | 181470 | 447,- | 335,-   |
| UDKB-LS 182 × 420 × UNC 1¼     | 13 | 181475 | 471,- | 353,-   |
| UDKB-LS 200 × 420 × UNC 1¼     | 14 | 181480 | 532,- | 399,-   |

**Adaptér na pripojenie REMS univerzálnych diamantových jadrových vŕtacích korúnok na pohonné stroje s iným pripojovacím závitom**

**+ Adaptér zdarma\***

\* Pri zakúpení min. 3 univerzálnych diamantových jadrových vŕtacích korúnok dostanete jeden adaptér podľa Vášho výberu zdarma.

**Adaptér UNC 1¼ vonkajší – G ½ vonkajší**

Obj.č. 180052

€ 42,90 /kus

**Adaptér UNC 1¼ vonkajší – G ½ vnútorný**

Obj.č. 180056

€ 20,90 /kus

**Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Hilti BI**

Obj.č. 180053

€ 20,90 /kus

**Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Hilti BU**

Obj.č. 180054

€ 64,90 /kus

**Adaptér UNC 1¼ vonkajší – Wurth**

Obj.č. 180055

€ 31,90 /kus



Kvalitný nemecký výrobok



## REMS Tornado – trieda sama o sebe.

Automatické upínacie skľučovadlo.

Univerzálna automatická závitorezná hlava.

Automatické chladenie a mazanie.

### REMS Tornado 2000

Závitorezný stroj pre rúrkové závit (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 10–60 mm, 1/4–2". Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, nožný bezpečnostný spínač s núdzovým vypínačom, 2 automatické skľučovadlá, automatické mazanie a chladenie. Zo sadou náradia, ktoré tvorí univerzálna automatická závitorezná hlava pre všetky závit, tiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čeluste pre rúrkové závit kónické ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/8–3/4" a R 1–2" pravé, Odrezávač rúrok, zariadenie pre vnútorné odhrotenie rúrok, prítlačná páka. Výškovo nastaviteľná podpera pre podkladanie materiálu. Možnosť výberu z 3 motorov. Prenosné prevedenie na 3 rúrkových nohách, s odnímateľnou veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Prevedenie T s integrovanou, ešte väčšou vaňou na olej a nádobou na triesky, na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 340200 3.380,-

€ **2.190,-**

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké zarezanie.

Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 3". Dokonale okrúhly a čistý závit do 3" vďaka 5 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 3000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/8–3", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–3", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380309 4.630,-

€ **3.290,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 234,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 406,-

S univerzálnou automatickou závitoreznou hlavou, automaticky sa otvárajúcou.

Kvalitný nemecký výrobok



Zvlášť ľahké zarezanie.

Pojazdný podvozok (príslušenstvo)

## REMS Magnum – superstroj do 4". Dokonale okrúhly a čistý závit do 4" vďaka 6 závitorezným čelustiam.

### REMS Magnum 4000 L-T

Závitorezný stroj na rúrkové závit (1/16) 1/8–4", 16–63 mm, skrutkové závit (6) 20–60 mm, 1/2–2". S prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, bezpečnostným nožným spínačom s núdzovým vypínaním, osvedčeným, samozosilujúcim rýchlopínacím rázovým skľučovadlom, zadným usmerovacím skľučovadlom a automatickým mazaním a chladením. Kompletný stroj so sadou náradia 1/16–2" a 2 1/2–4", ktorú tvorí vždy univerzálna závitorezná hlava pre všetky druhy závitov, taktiež dlhé závit, automaticky sa otvárajúca, s automatikou dĺžky závit pre kónické závit, závitorezná čeluste na kónické rúrkové závit ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, SPT) R pravé, rezákom na rúrky, zariadením na odstraňovanie vnútorného otrepu, prítlačnou pákou. Plocha na odkladanie nástrojov. Ľahké prevedenie L-T s odnímateľnou, veľkou vaňou na olej a nádobou na triesky. Univerzálny motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 23 1/min. Na pracovný stôl, podstavec alebo pojazdný podvozok s miestom na odkladanie materiálu.

Obj.č. 380444 5.390,-

€ **4.390,-**

Podstavec

Obj.č. 344105

€ 234,-

Pojazdný podvozok

Obj.č. 344100

€ 406,-

## REMS Amigo 2 – silný ako medveď do 2".



1700 W  
len 6,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2–2", 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, 1/4–1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania, pravý a ľavý chod. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 pravých.

V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 540020 1.190,-

€ **949,-**

## REMS Amigo – najmenší, najľahší, najsilnejší a najrýchlejší do 1 1/4".



1200 W  
len 3,5 kg

Kvalitný nemecký výrobok



### REMS Amigo Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Elektrická závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami. Na rúrkové závitky 1/2–1 1/4", 16–40 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, 1/4–1". Na pravé a ľavé závitky. Pohonná jednotka s prevodmi nevyžadujúcimi údržbu, univerzálnym motorom s vysokou ťažnou silou 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, bezpečnostným spínačom, výkon zvyšujúcim automatickým prestavením uhlíkových kief pri voľbe smeru otáčania. Špičkový príkon až 1800 W. Pravý a ľavý chod, ochrana proti preťaženiu. Oporná vidlica pre obidva smery otáčania. Rychlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS eva na rezanie rúrkových kónických závitov ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4 pravotočivé.

V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 530020 725,-

€ **599,-**

## REMS eva – inštalatérova závitnica.

Zvlášť ľahké narezávanie a rezanie závitov vďaka presnému prevedeniu závitoreznej hlavy, závitových čelustí a krytu ako kompaktnej jednotky. Páka račne z ocele, potiahnutá silným plastom.



Kvalitný nemecký výrobok

### REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami 1/2–2", 16–50 mm, skrutkové závitky 6–30 mm, 1/4–1". Pre pravotočivé a ľavotočivé závitky. 1 páková račňa pre celý rozsah rezania. Rychlovymeniteľné závitorezné hlavy R 1/2-3/4-1-1 1/4 s reznými čelustami pre rúrkové kuželové závitky podľa ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R pravotočivé.

V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 520015 310,-

€ **249,-**

### REMS Eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Ručná závitnica s rýchlovymeniteľnými závitoreznými hlavami R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2.

V pevnom kufri z ocelového plechu.

Obj.č. 520017 478,-

€ **385,-**



## Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy REMS S

Riešenie na ťažko prístupných miestach, napr. vo výlomoch múrov, na odkrytých rúrkach, v šachtách. Prídavné, precízne rúrkové vedenie na strane krytu (patent EP 0 875 327) pre perfektné vystredenie rúrky a ľahké narezávanie.



Kvalitný nemecký výrobok

### Závitorezné hlavy REMS S Set R $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ "

Rýchlovymeniteľné závitorezné hlavy S, predĺženie 300 mm.

V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 520025 403,-

€ **350,-**



### REMS Spezial – vysoko legovaná závitorezná látka

Vymývateľná vodou, overená znaleckými posudkami.

**Sprej 600 ml** Obj.č. 140105 14,50 € **11,-**

**Kanyster 5 l** Obj.č. 140100 45,40 € **34,-**

### REMS Sanitol – bezminerálna závitorezná látka

Celkom rozpustná vo vode. Pre rozvody pitnej vody at.

Zodpovedajúca predpisom DVGW, OVGW, SVGW.

**Sprej 600 ml** Obj.č. 140115 15,80 € **12,-**

**Kanyster 5 l** Obj.č. 140110 60,70 € **46,-**



### REMS MSG – racionálne polyfúzne zvarovanie tvaroviek.

Tepelné články v súlade s DVS.

Vysoko hodnotný PTFE poťah.

### REMS MSG 63 FM Set 20-25-32

Priestroj s tepelným článkom pre polyfúzne zvarovanie plastových rúrok a tvaroviek z PB, PE, PP, PVDF. Tepelný článok 230 V, s PTFE potiahnutými varnými hrdlami, varnými objímkami pre Ø 20, 25, 32 mm. Pevne nastavená teplota na 260°C pre PP trubky, s mechanickou reguláciou teploty. Odkladací stojan. Držiak pre pracovný stôl k pripovneniu prístroja v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. Šesthranný kľúč pre montáž a demontáž varných hrdiel a varných objímok. V pevnom kufri z oceleového plechu.

Obj.č. 256231 361,-

€ **220,-**

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.  
Nádražní 271  
253 01 Hostivice  
Tel. +420 220 982 880  
Fax +420 220 982 883  
E-Mail: SVK@rems.de  
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom  
odborných poradcov REMS. Vyžadajte si nás.  
Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko  
Pavol Frenák  
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko  
Marian Rečka  
Mobil: 0905 / 854 871

